
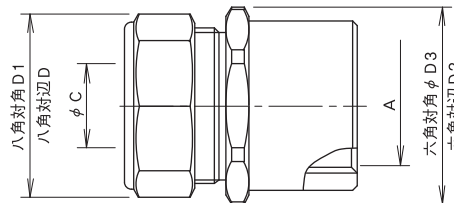


防水型キャノンプラグ接続用ストレートコネ MSA

- 防水型キャノンプラグとフレキを接続するストレートコネです。
- 防水型キャノンプラグとコネの接続部にOリングを付属しています。
- 防液・防塵構造：保護等級 IP67（P13フレキとコネ適合表参照）
 - ※ キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカンユニファイねじが異なりますのでご注意ください。
 - ※ 非防水液型のキャノンプラグを接続する場合はMSU（P36）をご使用ください。

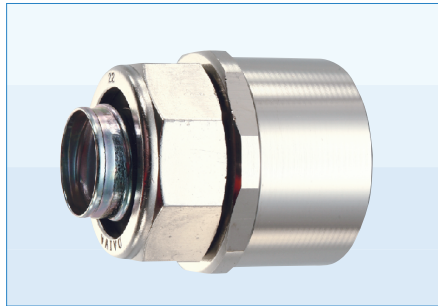

単位 mm

呼称	記号	アメリカンユニファイねじ	内径	締付前 長さ L	対辺	対角	対辺	対角	質量	入数 / 箱	
		A	C	L	D	D1	D2	D3	(g)	(個)	
MSA - 10 - 10		9/16 - 24UNEF - 2B	8.2	44	27	29	27	29	82	25	
- 14		3/4 - 20UNEF - 2B		45					93	25	
12 - 14		3/4 - 20UNEF - 2B	10.7	45	27	29	27	29	86	25	
- 16		7/8 - 20UNEF - 2B							94	25	
- 18		1 - 20UNEF - 2B		46			30	32	112	20	
- 20		1 1/8 - 18UNEF - 2B									36
- 22		1 1/4 - 18UNEF - 2B	14	48.5	32	34.5	38	42	143	12	
16 - 16		7/8 - 20UNEF - 2B					32	35	122	20	
- 18		1 - 20UNEF - 2B					34	36	140	16	
- 20		1 1/8 - 18UNEF - 2B					36	38	140	16	
- 22		1 1/4 - 18UNEF - 2B					49.5	38	42	156	12
- 24		1 3/8 - 18UNEF - 2B									
- 28		1 5/8 - 18UNEF - 2B			50	54	223	7			
22 - 18		1 - 20UNEF - 2B	48.5			36	39	140	16		
- 20		1 1/8 - 18UNEF - 2B						140	16		
- 22		1 1/4 - 18UNEF - 2B	18.9	49.5	36	39	38	42	156	12	
- 24		1 3/8 - 18UNEF - 2B							41	43	176
- 28		1 5/8 - 18UNEF - 2B			50	54	222	7			
28 - 22		1 1/4 - 18UNEF - 2B	24.5	51	46	50	46	50	204	9	
- 24		1 3/8 - 18UNEF - 2B							223	9	
- 28		1 5/8 - 18UNEF - 2B							50	54	256
材 質	本体：黄銅棒										
備 考											

上表以外の呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MSA - 16 - 18
 フレキの呼称 キャノンプラグのシェル呼称

組み合わせ例



フレキ

フレキ用コネ

カルフレックス

ハイフレックス

その他フレキ

部品

ケーブル用コネ

ペンダントスイッチボックス用コネ

MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MSXF

MSXAY

MYCM10